




INSTRUKCJA MONTAŻU ŁÓŻECZKA DZIECIĘCEGO

42-125 BIAŁA, ul. Jasnogórska 43


tel. 34 318 35 63; 601 492 696

www.tomizph.pl e-mail: tomi@tomizph.pl

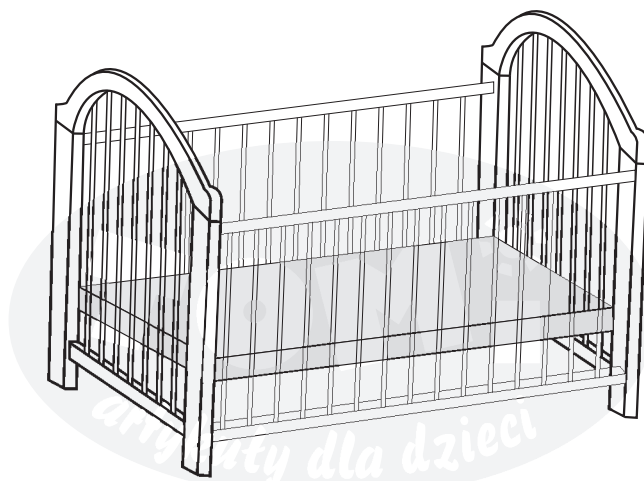


CZĘŚCI SKŁADOWE


1. Szczyt szczeblinkowy łóżka 2 szt




2. Bok z wymiowanymi szczeblami 1 szt.

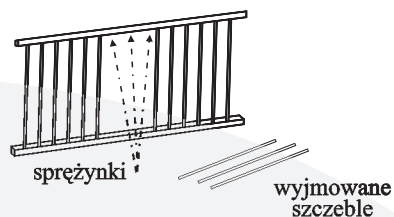

4. Podłoga 1 szt.



3. Bok 1 szt.




5. Śruba imbusowa M6x60 8 szt.

6. Nakrętka walcowa 8 szt.

7. Bolec gięty podłogi 4 szt.

8. Śruba imbusowa M6x35 4 szt.

9. Kluczyk sześciokątny do śrub 1 szt.

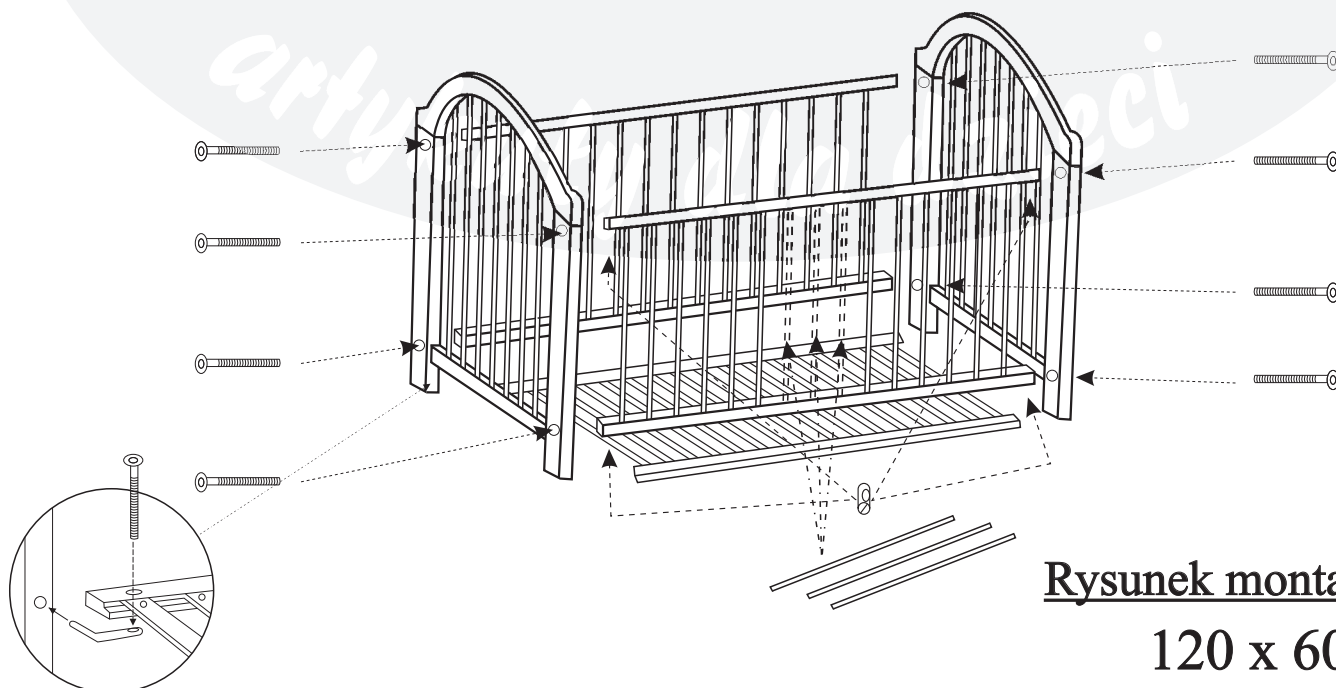

Rysunek montażowy

120 x 60

Ważne - Zachować Do Późniejszego Stosowania - Uważnie Przeczytać

Instrukcja Montażu Łóżeczka

1. Boki szczeblionowe przystawić do szczytu i skrócić je ze sobą za pomocą śrub i nakrętek walcowych
2. Dostawić drugi szczyt do boków i skrócić je stosując śruby i nakrętki walcowe.
3. Otwory w szczytach pozwalające na mocowanie podłogi (dna) w trzech poziomach. Dno łóżeczka w najwyższym i średnim położeniu stosować można tylko gdy dziecko samodzielnie nie potrafi siedzieć. Dolne położenie podłogi jest najbezpieczniejsze i gdy dziecko zaczyna samodzielnie siedzieć, dno powinno znajdować się w tym położeniu.
4. Włożyć bolce gięte w otwory wywiercone w rogach łóżeczka. Umieścić podłogę na bolcach tak, aby włożyć ją ku górze tą stroną na której widoczne są łby wkrętów, a następnie skrócić podłogę z bolcami stosując krótsze śruby M8x3,5
5. Gdy dziecko już samodzielnie chodzi, z boku łóżka można wyciągnąć szczebliny, przy czym zawsze należy wyjąć wszystkie trzy szczebliny. W celu wyjęcia szczebliny należy ją przesunąć ku górze i wysunąć dolny jej koniec do siebie. Włożenie szczebliny odbywa się w odwrotnej kolejności.
6. Łóżeczko należy ustawić na poziomym podłożu

Instrukcja użytkowania

1. Bądź świadom ryzyka, jakie stanowi otwarty ogień oraz inne silne źródła ciepła, takie jak promienniki elektryczne lub gazowe itp. umieszczone w pobliżu łóżka.
2. Nie używać łóżka, jeżeli jakkolwiek jego element jest uszkodzony, rozdarty lub brakuje elementów, używać tylko elementów dopuszczonych przez producenta.
3. Nie pozostawiać w łóżeczku czegokolwiek ani nie ustawiać łóżka w pobliżu innego sprzętu, który mógłby stanowić podparcie dla stopy lub spowodować niebezpieczeństwo uduszenia lub powieszenia dziecka, np. przewody, sznurki zasłon, żaluzji.
4. Nie używać w łóżku więcej niż jednego materaca.
5. Łóżko jest gotowe do użytkowania tylko wtedy, gdy mechanizmy blokujące są włączone i przed rozpoczęciem użytkowania należy to starannie sprawdzić, czy mechanizmy te są w pełni włączone.
6. Dno łóżka w najwyższym i średnim położeniu stosować tylko gdy dziecko samodzielnie nie potrafi siedzieć. Dolne położenie dna łóżeczka jest najbezpieczniejsze gdy dziecko zaczyna samodzielnie siedzieć, dno powinno znajdować się w tym położeniu.
7. Jeżeli pozostawiasz dziecko w łóżku z opuszczonym bokiem bez nadzoru, zawsze sprawdź, czy bok opuszczony jest zamknięty.
8. Grubość materaca powinna być taka, aby wewnętrzna wysokość (mierzona od górnej płaszczyzny materaca do górnej krawędzi ramy łóżka) wynosiła co najmniej 500 mm w najniższym położeniu dna i co najmniej 200 mm w najwyższym położeniu dna łóżka.
9. Okrągłe wgłębienia na szczycie łóżeczka (powyżej najwyższego położenia dna) wskazuje maksymalną grubość materaca, jaki może być stosowany w łóżku.
10. Łóżko należy wyposażyć w materac o wymiarach 120 x 60 (cm). Minimalny rozmiar materaca to taki, gdy jego długość i szerokość jest taka, że szczelina między materacem a bokami i szczytami nie przekracza 30 mm.
11. Wszystkie okucia podczas ich montażu powinny być dobrze dokręcone oraz regularnie sprawdzone i w razie konieczności dokręcane, aby uniemożliwić zahaczenie się ciała lub odzieży dziecka (np. tasemki od smoczków), co mogłoby spowodować niebezpieczeństwo urazu.
12. Dopuszcza się mycie łóżeczka wodą z płynem do mycia naczyń za pomocą wilgotnej szmatki.
13. Aby zapobiec obrażeniom dziecka wskutek upadku, łóżeczko nie powinno być dłużej używane, jeżeli dziecko potrafi się wspiąć i wyjść z łóżka.
14. W łóżku nie pozostawiać zabawek lub innych przedmiotów, które mogłyby spowodować uduszenie, zadławienie lub umożliwić dziecku wspinanie, co w konsekwencji grozi wypadnięciem dziecka z łóżka.
15. W łóżkach ze szczebliną wyjmowaną, szczebliny można wyciągnąć z boku, gdy dziecko już samodzielnie chodzi, przy czym zawsze należy wyjąć wszystkie trzy szczebliny.
16. Pozostawiając dziecko bez opieki w łóżku należy zablokować mebel w pozycji nieruchomej.

UWAGA: Aby uniknąć zagrożenia uduszenia się dziecka, przed użyciem wyrobu usunąć opakowanie z tworzywa sztucznego. Opakowanie zniszczyć lub trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt.

Po przestrzeganiu podanych zaleceń firma TOMI zapewnia wygodę i bezpieczeństwo.